impactTV 7UT/10UT 共通
取扱説明書

このたびは、㈱impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

〒 107-0052
東京都港区赤坂 3-11-3 赤坂中川ビル 2 階
Tel: 03-5549-4121 / Fax: 03-5549-4122
URL: http://www.impacttv.co.jp

Ver.2.1

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の３つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【 危害／損害の程度とその表示 】

⚠ 危険	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。
⚠ 警告	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号　●行為を禁止する記号　●行為を指示する記号

危険
下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。

AC アダプタは、専用の AC アダプタを使う
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！
・AC アダプタは 本製品に同梱されている専用の AC アダプタをご使用下さい。

警告
下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、AC アダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・電源コードを抜くときは、必ず AC アダプタを持って抜く。

指定された AC アダプタを使う
取扱説明書に記されている AC アダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、AC アダプタをコンセントから抜く
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

長時間使わないときは、AC アダプタを抜く
安全のため、AC アダプタをコンセントから抜いてください。

注意
下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

不安定な場所に放置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

ぬれた手で AC アダプタにさわらない
ぬれた手で AC アダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、AC アダプタに触れない
感電の原因になります。

万一、異常が起きたら

□ 煙が出たら
□ 異常な音、においがしたら
□ 内部に水、異物が入ったら
□ 製品を落としたりケースを破損したときは

① AC アダプタをコンセントから抜く
② 裏面シール記載のシリアル番号を控える
③フリーダイヤルに連絡する

0120-4510-44

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。
・風通しの悪い場所。
　また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
・湿気やほこりの多い場所。
・異常に高温な場所。
・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
・不安定な場所。
・湯煙や湯気のあたる場所。
・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
・激しい振動のある場所。
・強力な磁気のある場所。
・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが 起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

お手入れの仕方
・お手入れをする前に、必ず AC アダプタをコンセントから抜いてください。
・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
・殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。

電子 POP 設置場所についてのご注意

本機を取付の際には設置場所に十分にご留意いただき、安全な場所に取り付けいただきますよう、お願いいたします。

電子 POP は平らな金属部分に設置してください。

専用取付金具の底面部にマグネットを装着しておりますので、金属に取り付けることが可能です。取付金具を 水平に設置 し、しっかりと固定させてください。
（※ホコリやゴミが付いていると吸着力が低下しますので、ご注意ください。）

[ご注意]
・上方からの負荷はかけないでください。本機が落下し、思わぬけがの原因となります。
・電源コードや液晶画面などに、部分的に圧力をかけないでください。
　故障や断線の原因となります。
・落下防止のため、チェーンや結束バンド等で固定されることをおすすめ致します。

はじめに

【 付属品を確認する 】
・まずは付属品の確認をしてください。
　□ impactTV 本体　□ 取扱説明書（本書）□ AC アダプタ

・本体

・取扱説明書

・AC アダプタ

本体各部の名称

※ 下図は 7UT のものです。
10UT における③ 電源 LED 及び ⑥ POWER の場所は異なります。

[本体表面]

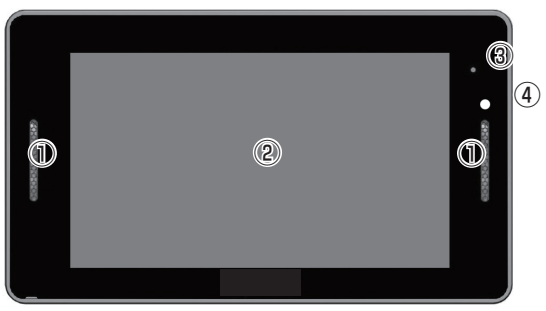

① スピーカー　② LCD　③ 電源 LED　④ リモコン受光部

[本体裏面]

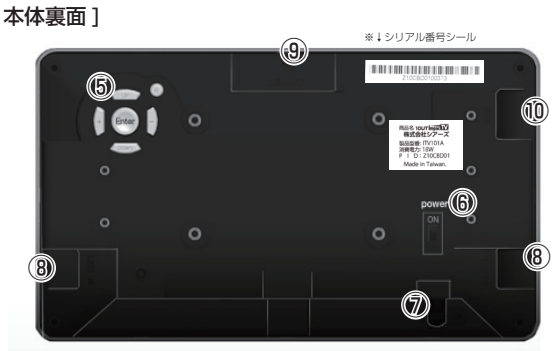

⑤ 操作ボタン（十字キー）
⑥ POWER（電源スイッチ）
⑦ DC IN（電源コネクタ）
⑧ LED OUT 端子（L/R）
⑨ SD メモリーカードスロット
⑩ USB2.0 接続端子
※ 10UT の背面にはスタンドが付属しています。

オプション『LED ウィズ』の取付方法



LED ウィズ（オプション）をお使いになる場合 . 以下のように取り付けます。

① LED ウィズの USB プラグを LED(L/R) 端子へ、それぞれ接続します。
② 重なった部分を取付金具で固定します。

※詳細は「LED ウィズ取扱説明書」をご覧ください。

操作方法

【起動】
AC アダプタを接続した後に、機器背面の電源スイッチをオンにしてください。
・電源スイッチを ON にすると電源 LED が数秒で赤色から緑色に切り替わり、その後 “impacTV” のロゴがしばらく表示されます。ロゴが消えたのち、数秒後にコンテンツの再生が開始されます。

十字キー（背面）

【ダイレクトキー操作】
・音量調整の場合



・十字キーの「＋（プラス）キー」または「－（マイナス）キー」を一回押すと現在の音量が表示されます。
「＋（プラス）キー」を押すと音量が上がり、「－（マイナス）キー」を押すと音量が下がります。

・輝度調整の場合



・十字キーの「UP キー」または「DOWN キー」を一回押すと現在の輝度が表示されます。
「UP キー」を押すと輝度が上がり、「DOWN キー」を押すと輝度が下がります。

仕　様

	7UT impacTV	10UT impacTV
表示画面	7 インチワイド（WVGA）800 × 480pixel	10 インチワイド（WSVGA）1024 × 600pixel
寸法・重量（本体のみ）	207mm × 120mm × 22.3mm（突起部をのぞく）約 414g	274mm × 160mm × 23mm（突起部をのぞく）約 845g
タッチパネル	静電容量式	
通信	Wi-Fi 対応 ; IEEE 802.11b/g/n（USB アダプタ装着済）	
スピーカー	3W × 2（STEREO）	
記憶媒体	SD カード（SDHC 対応）	
AC アダプタ	AC100V-240V 50/60Hz　DC12V/2A	
消費電力	最大 18W	
外部インターフェイス	SD カードスロット× 1、USB × 2、LED 表示器用ポート× 2	

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】
お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は 1 年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】
Q&A を見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリー
ダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】
当社製品は RoHS 指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】
メールアドレス：**support@impacttv.co.jp**
受付時間：10:00 ～ 17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）
回答時間：２営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては２日以上いただく場合がございます。

必要な情報：お客様情報（会社名・ご担当者名）
　　製品情報（製品型番・シリアル番号）※背面にシール貼付
　　環境情報（製品の LED ランプ状況・ネットワーク情報）
　　お問い合わせ内容

ご注意：携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@impacttv.co.jp] を対象から解除しておいてください。
お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。
日本語でのみサポートしております。
日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先・ご返送先

ご連絡先　**0120-4510-44**

【返送先】
〒 186-0011
東京都国立市谷保 1108
国立倉庫メモリエキスパート内
株式会社impactTV　物流センター　宛